



# DT15A

## Thermisteur à entrée simple

### **POUR DES MESURES RAPIDE ET PRÉCISE**

- Répond rapidement aux changements de température
- Sonde submersible remplaçable incluse
- Fonctions:
  - -50 à 300°C (-58 à 571°F)
  - Enregistrement du MIN/MAX
  - Affichage rétro éclairé
  - Enregistrement des données



# DT15A • Thermisteur à entrée simple

Le DT15A fournit des relevés de mesure rapides et précis dans de travaux variés. La sonde de type thermistance répond rapidement aux changements de température tandis que la sonde de métal léger et submersible peut être utilisée dans l'air, l'eau et matériaux semi-solides.

## Le DT15A

Possède les caractéristiques suivantes:

- -58 à 571°F (-50 à 300°C)
- Enregistrement MIN/MAX
- Affichage électroluminescent rétro-éclairé
- Maintient des données
- Inclus une sonde de métal submersible interchangeable
- Garantie limitée de trois ans

## Spécifications

Dimensions (H x L x P)	5 1/2" x 3" x 1 1/4"
Poids	0.199 kg (.44 lbs.)
Résistance nominale	100K $\Omega$


Étendue	Résolution	Précision
-50 à -20°F/°C	1°	±(1% d'acquisition +1.5°F/°C)
-19.9 à 199.9°F/°C	0.1°	
200 à 571°F	1°	
200 à 300°C		

## Accessoires standards:

Batterie .....Std "AAA" (x3)  
Sonde submersible .....ATT55A

## Accessoires optionnels:

Mallette de transport souple .....AC319  
Sonde aérienne .....ATT56A  
Sonde de surface .....ATT57A

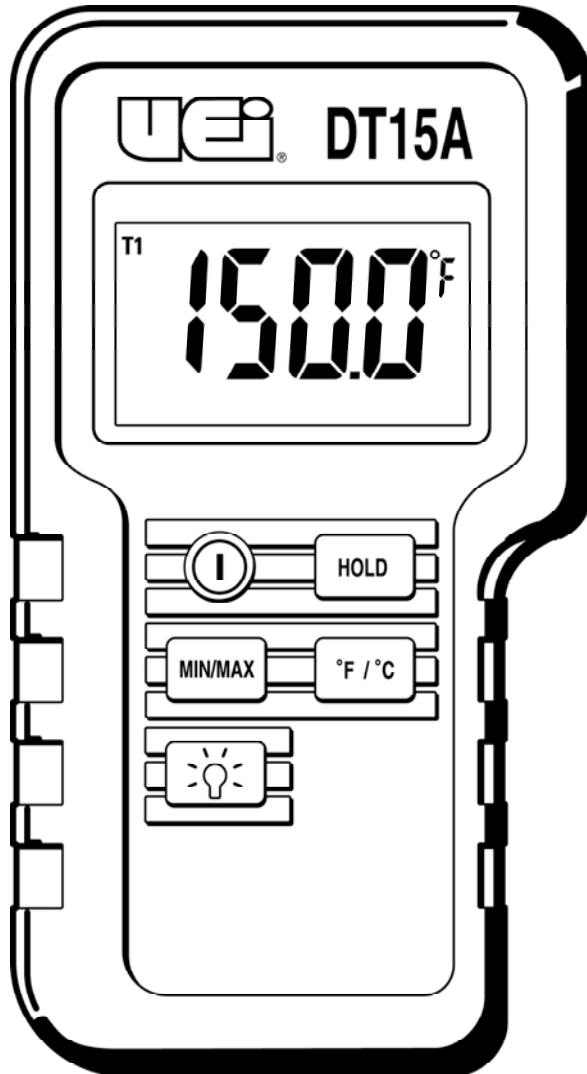

Distribué par:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

### AU CANADA

Vancouver: téléphone: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: téléphone: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

### EN EUROPE

Téléphone : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

