





# PDT550

## Thermomètre numérique de poche

### LA PRÉCISION DANS LA POCHE

- A l'épreuve de l'eau
- Socle magnétique intégré
- Sélectionnez une couleur pour chaque programme
- Fonctions:
  - -58° à 571°F
  - MIN/MAX
  - Maintient des données
  - Mise hors tension automatique

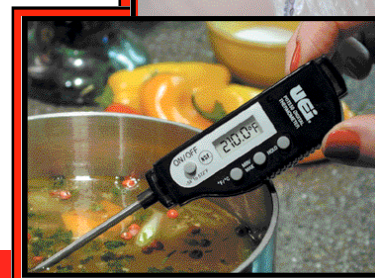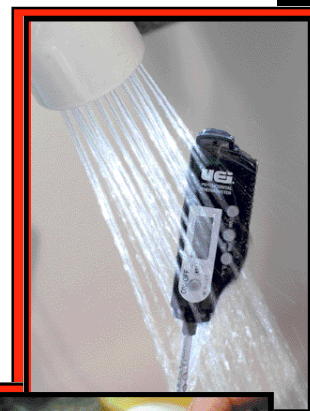

# PDT550 • Thermomètre numérique de poche


Le PDT550 est un thermomètre de poche polyvalent et résistant, qui offre une étendue de température plus grande, un socle magnétique intégré et un boîtier à l'épreuve de l'eau. Le PDT550 permet des mesures fiables et précises dans tout climat. Il répond parfaitement à l'HVAC, la réfrigération et autres services pour la nourriture, ou quelque soit le lieu où le contrôle de la température est important.

## Le PDT550

### Possède les caractéristiques suivantes:

- Mesure de  $-50^{\circ}$  à  $300^{\circ}\text{C}$  ( $58^{\circ}$  à  $571^{\circ}\text{F}$ )
- A l'épreuve de l'eau
- Quatre couleurs translucides pour chaque programme\*:
  - Fumée
  - Gerbe d'or
  - Émeraude
  - Bleu royal
  - Cerise
- Socle magnétique intégré
- Enregistrement des températures minimales et maximales
- La fonction HOLD maintient la mesure en cours
- Compartiment de pile facile d'accès
- Circuits numériques avec précision accrue
- Pile et couvercle de protection à usage multiple inclus
- Garantie limitée de trois ans

\*Le thermomètre est vendu aux distributeurs en cinq couleurs assorties

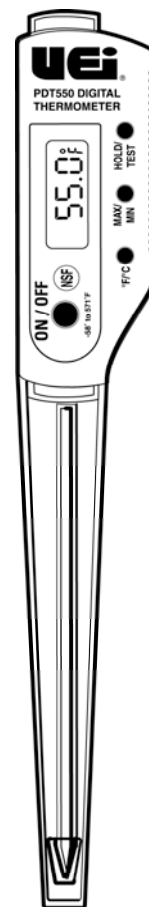

## Specifications

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Étendue de la température:      | $-50^{\circ}$ à $+300^{\circ}\text{C}$ ( $-58^{\circ}$ à $571^{\circ}\text{F}$ )   |
| Précision:                      | $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$ dans l'étendue de $-30^{\circ}$ à $150^{\circ}\text{C}$ / $-22^{\circ}$ à $302^{\circ}\text{F}$<br>autrement $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 4^{\circ}\text{F}$ |
| Résolution:                     | $0.1^{\circ}$ to $19.9^{\circ}$ ~ $+199.9^{\circ}$ autrement $1^{\circ}$   |
| Fréquence de mise à jour:       | Approximativement 1 seconde  |
| Mise hors fonction automatique: | Après environ 1 heure  |
| Certification:                  | CE et NSF  |
| Pile:                           | UEi # AB13 (SR44W)   |

Distribué par:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

### AU CANADA

Vancouver: téléphone: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: téléphone: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

### EN EUROPE

Téléphone : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

