



DL39

Voltamperímetro Digital de Gancho

PRUEBAS Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS RÁPIDA FÁCILMENTE

- 400 Amps AC (600 Volts AC)
- Resistencia hasta 2 kilohms
- Continuidad
- Captura de máximos (MAX)
- Datos sostenidos
- Resolución de 1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro



DL39 • Voltamperímetro de Gancho

El DL39 hace que las pruebas y localización de fallas sean rápidas y fáciles con esta herramienta de prueba sencilla. Construcción de uso rudo, fácil operación, diseño ergonómico y economía se combinan en el DL39 para darle un valor sólido. Mida amperes de AC usando la pinza de corriente o verifique voltaje y continuidad usando las puntas de prueba. Su tamaño compacto y conveniente estuche de acarreo lo hacen fácil de llevar al trabajo..

El DL39

Tiene las siguientes características::

- 400 Amps AC
- 600 Volts AC
- Resistencia hasta 2 kilohms
- Continuidad
- Captura de máximos (MAX)
- Datos sostenidos
- Resolución de 1 mV DC que permite el uso de adaptadores de multímetro
- Certificaciones CE y UL en CAT III
- Tres años de garantía limitada

Accesorios estándar:

Funda de acarreo con clip de cinturónAC259
 Batería de 9 voltsBatería estándar de 9 volts
 Puntas de pruebaATL55
 Clips tipo caimánAAC3


Accesorios opcionales:

Maleta suave de acarreoAC319
 Adaptador de temperatura de doble entradaTA2K
 Transductor de señal de seguridad de flamaDLMAT2

Especificaciones

Función	Rango	Resolución	Precisión
Ohms (Ω)	2 K Ω	1 Ω	$\pm(0.9\% + 3 \text{ dígitos})$
Volts AC	600 V	1 V	$\pm(1.5\% + 2 \text{ dígitos})$
Volts DC	2 V	1 mV	$\pm(0.9\% + 2 \text{ dígitos})$
Amps AC (50Hz a 60 Hz)	20 A	0.01 A	$\pm(2\% + 5 \text{ dígitos})$
	400 A	0.1 A	$\pm(3\% + 10 \text{ dígitos})$

Tamaño (H x W x D)	7.68" x 3.06" x 1.79" (195 mm x 77 mm x 46mm)
Temperatura de operación	32° a 113°F (0° a 45°C)
Temperatura de almacenaje	-4° a 140°F (-20° a 60°C)
Humedad relativa (almacenaje y uso)	0% a 80% RH
Peso	13 oz. (370 gm)
Frecuencia de calibración	anual
Listado IEC y UL	1010-1 (CAT III 600 volts)
Batería	9 volt alcalina (NEDA, 1604 ó 6F22 ó 006P)

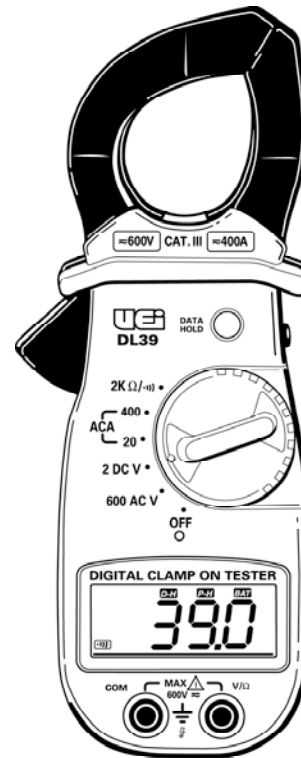

Distribuido por:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322
 www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

EN CANADA

Vancouver: Teléfono: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299
 Toronto: Teléfono: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

EN EUROPE

Teléfono : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

