



# DT15A

Termómetro de Termistor de Entrada Sencilla

## ***MEDICIONES RÁPIDAS Y PRECISAS!***

- Responde rápidamente a cambios de temperatura
- Incluye una sonda metálica sumergible reemplazable
- Las características incluyen:
  - -58 a 571°F (-50 a 300°C)
  - Almacena MIN/MAX
  - Pantalla con iluminación de fondo
  - Retención de datos



# DT15A • Termómetro de Termistor de Entrada Sencilla

El DT15A le brinda mediciones fáciles y rápidas en varias aplicaciones. El sensor tipo termistor responde rápidamente a los cambios de temperatura mientras que su punta ligera de metal sumergible puede utilizarse en aire, agua o materiales semisólidos.

## El DT15A

Tiene las siguientes características:

- -58 a 571 °F (-50 a 300 °C)
- Registro de MIN/MAX
- Pantalla con luz de fondo electro luminiscente
- Datos sostenidos
- Incluye una sonda reemplazable de metal sumergible
- Tres años de garantía limitada

## Especificaciones:

Tamaño (H x W x D)	5 1/2" x 3" x 1 1/4"
Peso	.44 lbs.
Resistencia normal	100KΩ


Rango	Resolución	Precisión
-50 a -20°F/°C	1°	±(1% lectura +1.5°F/°C)
-19.9 a 199.9°F/°C	0.1°	
200 a 571°F	1°	
200 a 300°C		

## Accesorios estándar:

Baterías .....Std "AAA" (x3)  
Sonda para líquidos .....ATT55A

## Accesorios opcionales:

Estuche suave de acarreo .....AC319  
Sonda para aire .....ATT56A  
Sonda de superficie .....ATT57A

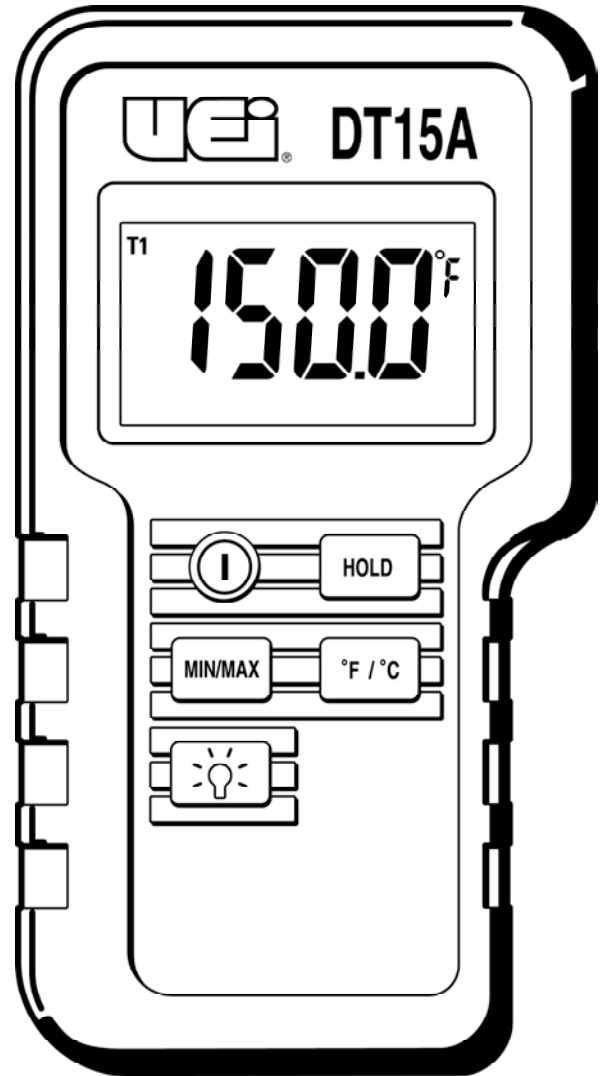

Distribuido por:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

## EN CANADA

Vancouver: Teléfono: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: Teléfono: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

## EN EUROPE

Teléfono : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

