



# DT20A

Termómetro de Termistor de entrada Doble

## ***ECONOMÍA Y CONVENIENCIA EN UN TERMÓMETRO***

- **Pantalla doble:** Le permite monitorear dos lecturas de entre T1, T2 o diferencial ( $\Delta T$ )
- **Incluye dos sondas metálicas sumergibles reemplazables**
- **Las características incluyen:**
  - -58 a 571°F (-50 a 300°C)
  - Dos entradas para sondas
  - Almacena MIN/MAX
  - Pantalla con iluminación de fondo de alta visibilidad
  - Retención de datos



# DT20A • Termómetro de Termistor de entrada Doble

El DT20A le ofrece conveniencia y economía en un termómetro de entrada doble de tipo termistor. Cuenta con dos puntas reemplazables para mediciones fáciles y precisas, además de tener una amplia pantalla digital con iluminación de fondo que resalta en comparación con su diseño compacto.

## El DT20A

Tiene las siguientes características:

- -58 a 571 °F (-50 a 300 °C)
- Dos entradas para sondas
- Pantalla doble que le permite monitorear dos lecturas de entre T1, T2 o diferencial (ΔT)
- Almacena MIN/MAX
- Pantalla con iluminación de fondo de alta visibilidad
- Retención de datos
- Incluye dos sondas metálicas sumergibles reemplazables
- Tres años de garantía limitada

## Especificaciones:

Tamaño (H x W x D)	5 1/2 x 3 x 1 1/4"
Peso	.44 lbs.
Resistencia normal	100 kΩ


Rango	Resolución	Precisión
-50° a -20°F/°C	1°	±1% lectura +1.5°F/°C ±1.5°F/°C
-19.9° a 199.9°F/°C	0.1°	
200° a 571°F (200° a 300°C)	1°	

## Accesorios estándar:

- Std "AAA" (x3) ..... Baterías
- ATT55A ..... Sonda para líquidos

## Accesorios opcionales:

- AC319 ..... Estuche suave de acarreo
- ATT56A ..... Sonda para aire
- ATT57A ..... Sonda de superficie

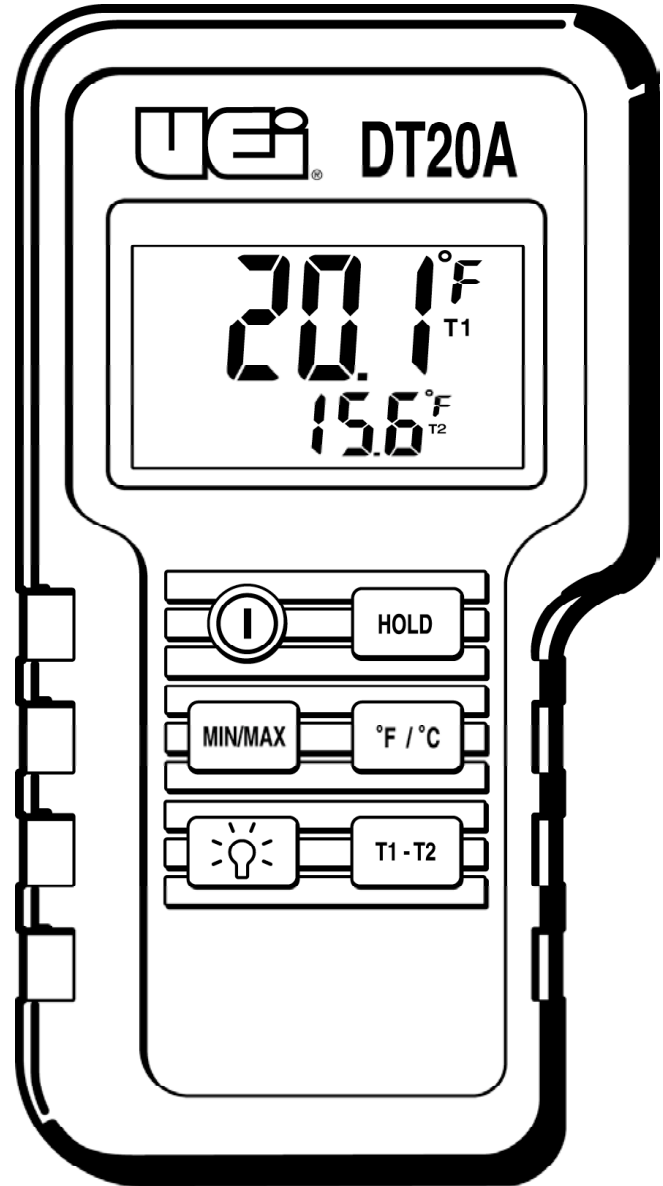

Distribuido por:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322  
www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

### EN CANADA

Vancouver: Teléfono: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299  
Toronto: Teléfono: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

### EN EUROPE

Teléfono : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

