

HUB2

Kit intelligent de séparation de température



Caractéristiques

- Applications de calcul de différence de température
- 2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
- Une sonde hygromètre plus mince signifie des trous de mèche plus petits
- Distance sans fil de 50 m
- Le support magnétique retient le WHP1 sur le plénum pour le fonctionnement à mains libres
- Plage de température : 0 ° à 60 °C, précision $\pm 0,3$ °C
- Humidité relative : 0 à 100 % (résolution 0,1 %, précision ± 3 % de 20 à 80% ± 5 % autrement.)
- Requiert l'application GRATUITE « UEI HUB »
- iApplication compatible iOS® et Android™

Prix net Canadien **\$349.95** ch.

HUB4

Trousse de chargement de réfrigérant intelligent



Caractéristiques

- Calculs de la charge de réfrigérant du système intégrés dans l'application
- 2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
 - Orifices de réfrigérant intégrés pour ajouter ou retirer facilement le réfrigérant du système sans sondes de déconnexion.
 - Rotation de 180° pour une utilisation facile dans les espaces exigus.
 - Plage de 0 à 725 psig, résolution de 0,1 psi
 - Accuracy 0.5%FS, total 1%FS for 32° to 158°F (0° to 70°C).
- 2 colliers de tuyau de température (WPC1)
 - Une thermistance de haute précision fournit de meilleurs résultats que les thermocouples, sans besoin d'un étalonnage sur le terrain.
 - Plage de 0° à 80°C, résolution de 0,1 °C
 - Temps de réponse d'<30 secondes, précision de ± 0.3 °C.
- Distance sans fil de 50 m
- Requiert l'application GRATUITE « UEI HUB »
- iApplication compatible iOS® et Android™

Prix net Canadien **\$599.95** ch.

HUB6

Trousse complète de réfrigérant intelligent



Caractéristiques

- Calculs de la charge de réfrigérant du système intégrés dans l'application
- Calculs de la division thermique et psychrométriques intégrés dans l'application.
- 2 Sondes de Pression sans Fil (WPP1)
 - Orifices de réfrigérant intégrés pour ajouter ou retirer facilement le réfrigérant du système sans sondes de déconnexion.
 - Rotation de 180° pour une utilisation facile dans les espaces exigus.
 - Plage de 0 à 725 psig, résolution de 0,1 psi.
 - Précision de 0,5% FS (@ 25±3 °C), un total de 1% FS pour 0~70°C.
- 2 colliers de tuyau de température (WPC1)
 - Une thermistance de haute précision fournit de meilleurs résultats que les thermocouples, sans besoin d'un étalonnage sur le terrain.
 - Plage de 0° à 80°C, résolution de 0,1 °C
 - Temps de réponse d'<30 secondes, précision ±0.3°C.
- 2 Sondes Hygromètres sans Fil (WHP1)
 - Une sonde hygromètre plus mince signifie des trous de mèche plus petits
 - Le support magnétique retient le WHP1 sur le plénum pour le fonctionnement à mains libres
 - Plage de température : 0° à 60°C, précision ±0,3 °C
 - Humidité relative : 0 à 100 % (résolution 0,1 %, précision ±3 % de 20 à 80% ±5% autrement.)
- Distance sans fil de 50 m
- Requier l'application GRATUITE « UEI HUB »
- Application compatible iOS® et Android™


Prix net Canadien **\$849.95** ch.

UEi HUB


Application gratuite disponible pour mobile au UEI HUB




Écran et interface dynamique de UEI HUB

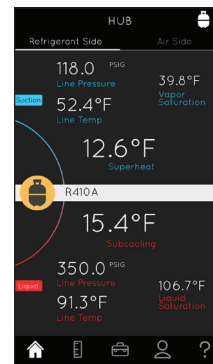


Mesure et calcul des réfrigérants.

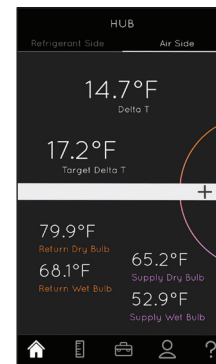


Affichage des mesures d'air, entrées et sortie.

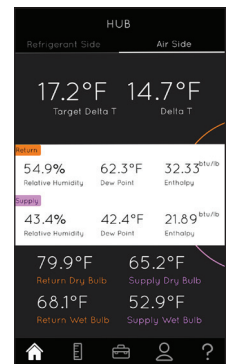


L'entrée d'air permet l'utilisateur de visionner des calculs additionnel.

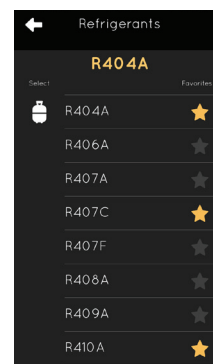

Sélection à partir de 108 réfrigérants. Sauvergarde du profile de gaz.

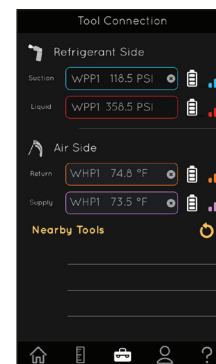

Sélection et assignation des localisations des sondes dans le système.

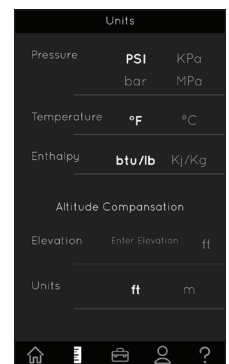


Personnaliser les unités de mesure ainsi que l'élévation.

Compatible avec application

iOS® 8.0 et plus récentes. Version Android™ 4.3 et plus récentes.



Applications

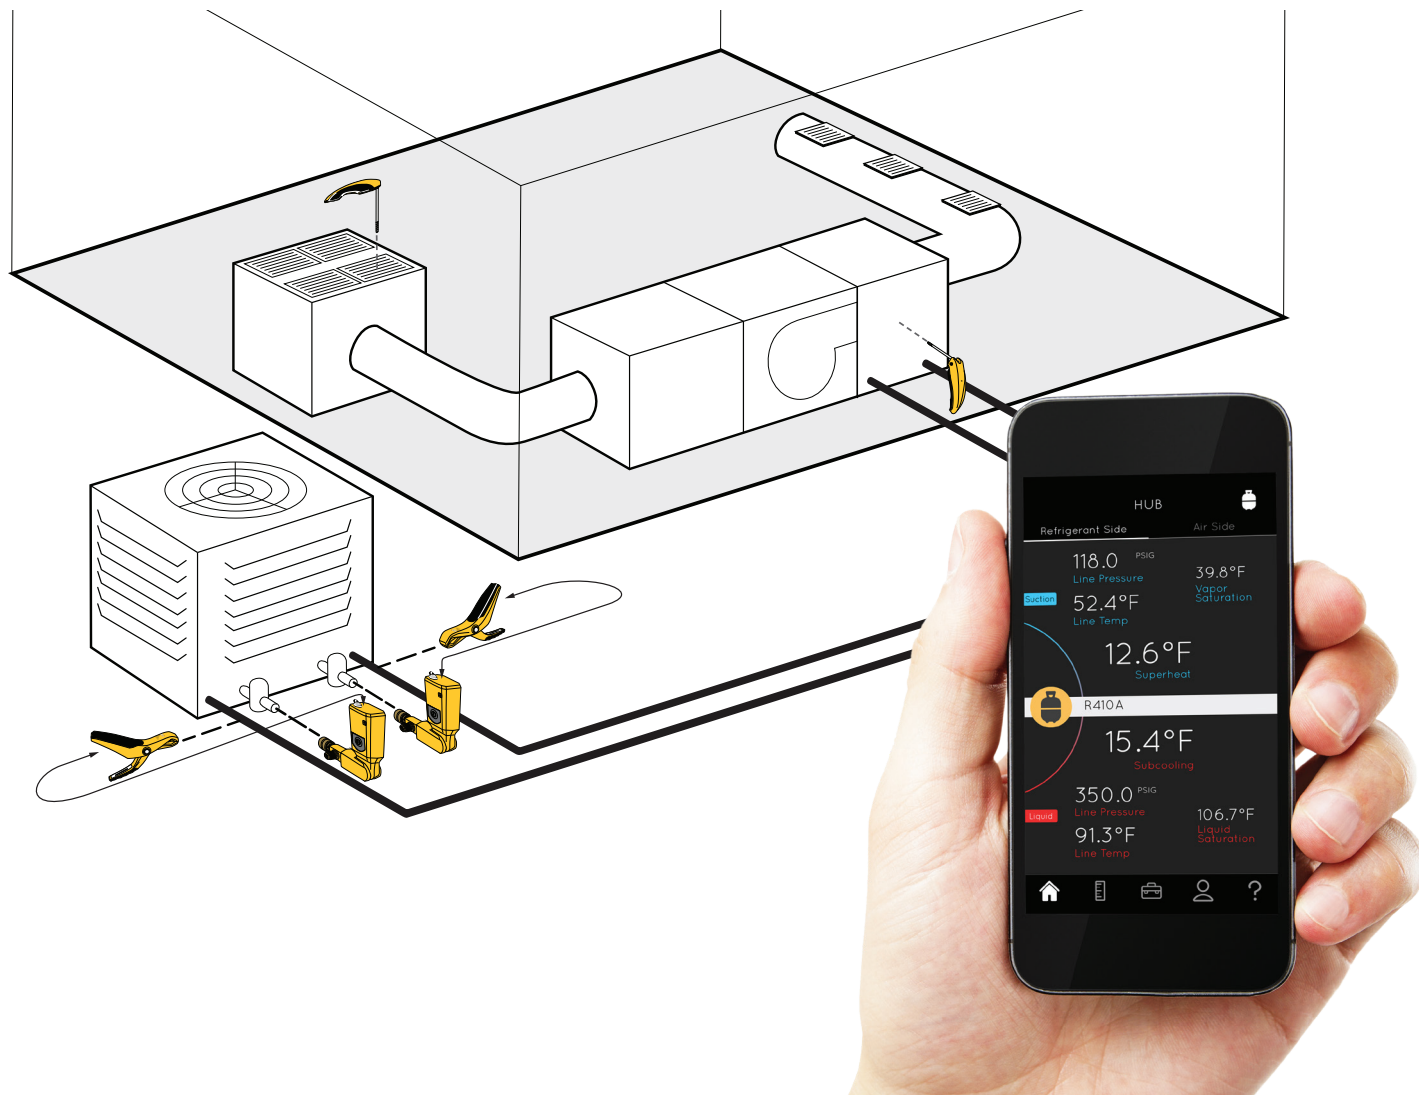

Downloads



Manuel



Fiche technique

HUB2



HUB4



HUB6



designed by **Arbiter**
 IN THE USA



Affiche tous les paramètres HVAC, intérieur autant qu'extérieur sur un seul écran.



HUB2

Kit intelligent de séparation de température

Includes

- 2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
- 4 Piles (AAA)
- Étui de transport



HUB4

Trousse de chargement de réfrigérant intelligent

Includes

- 2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
- 2 Capteur de collier de serrage (WPC1)
- 4 Piles (AA)
- Étui de transport




HUB6

Trousse complète de réfrigérant intelligent

Includes


- 2 Sonde hygromètre sans fil (WHP1)
- 2 Sonde de pression sans fil (WPP1)
- 2 Capteur de collier de serrage (WPC1)
- 8 Piles (4x AA, 4x AAA)
- Étui de transport

WHP1: Sonde hygromètre sans fil



Grâce à l'aimant sécurisé au plénum, la sonde est placée dans le flux d'air optimal.

WPP1: Sonde de pression sans fil



Nul besoin de boyau ou d'adaptateur avec ce raccordement direct

WPC1: Capteur de collier de serrage



Tête étroite pour espace restreint avec une conception à ressort pour une ouverture efficace.



EXIGE un dispositif mobile compatible
Application GRATUITE, « **UEi HUB** »