



MCP9A

Télémetre à pince

Un télémetre idéal pour mesurer le courant alternatif

- Étendue du ampères CA jusqu'à 300A
- Vérifiez la tension des lignes et des circuits de contrôle sur des calibres de 150, 300 et 600 volts CA
- Vérifiez la continuité et le bobinage de démarrage dans une étendue de résistance de 0 - 1K0hm



MCP9A • Télémètre à pince

Le MCP9A mesure les ampères, la tension et l'Ohms avec son échelle de mesure sur bouton rotatif. À l'instar des autres multimètres analogiques qui prennent des mesures difficiles à interpréter dues à leurs échelles décroissantes, le bouton rotatif amène chaque échelle de mesure vis-à-vis et permet donc d'interpréter n'importe quelle donnée avec une précision accrue.

Le MCP9A

Possède les caractéristiques suivantes:


- 9 plages pour l'étendue
- 300 Amps CA
- 600 Volts CA
- Résistance jusqu'à 1000 ohms
- Plaque-miroir échelonnée et codée par couleurs
- Commutateur pour fixer le pointeur (maintient des données)
- Mandibules avec une capacité d'1 1/2"
- Garantie limitée de trois ans

Spécifications

Fonction	Calibre	Précision
Ampères CA	6, 15, 40, 100, 300	±3% de toute l'échelle
Tension CA	150, 300, 600	±3% de toute l'échelle
OHMS	0 - 1K (20 mi-échelle)	±3% de la longueur de l'échelle

Accessoires optionnels:

Adaptateur pour pince alligator, isolé (pr)AAC
 Batterie "AA" (NEDA 15D)AB1
 Fusibles, paquet de 3 (0.3A, 4Ω)AF45
 Séparateur de ligne 110V CAALS1
 Connexions d'essai, tension CA, embout à visser (pr) ...ATL130
 Étui de transport soupleAC65

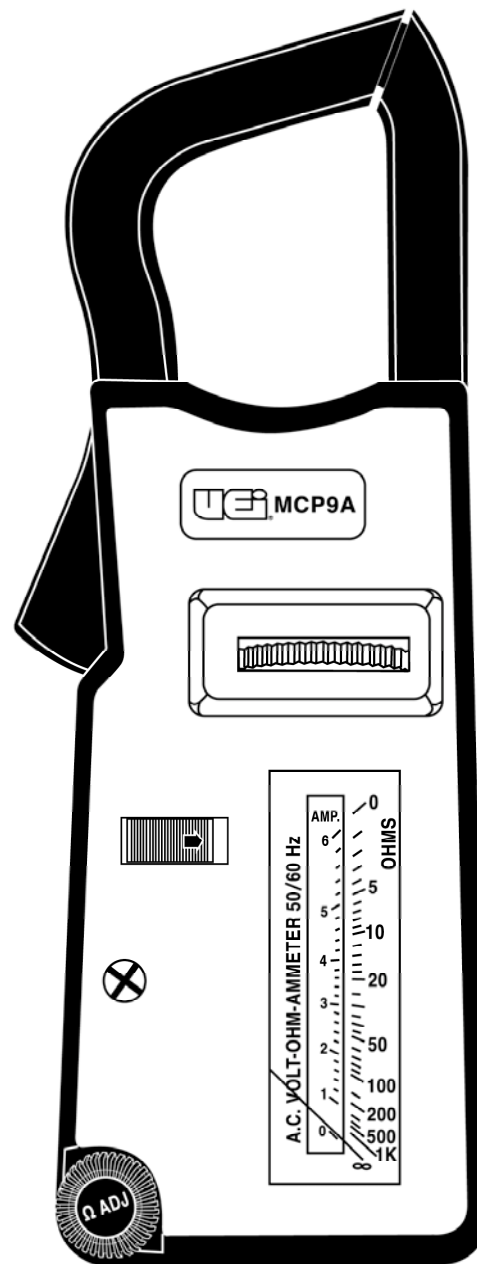

Distribué par:



1-800-547-5740 • Fax: (503) 643-6322
 www.ueitest.com • Email: info@ueitest.com

AU CANADA

Vancouver: téléphone: 1-877-475-0648 • (604) 278-4511 • Fax: (604) 278-8299
 Toronto: téléphone: 1-877-475-0648 • Fax: (905) 238-5117

EN EUROPE

Téléphone : +44 1707 375550 • Fax: +44 1707 393277

